


(施密特输出)直射式红外光电传感器

IT1102FL

一、特点：

- 1、单光束施密特三极管集电极开路输出。
- 2、光缝宽度(分辨率)：1.5mm；光轴中心：1.9mm。
- 3、防尘结构设计。
- 4、IT1102FL 为通光低电平输出。

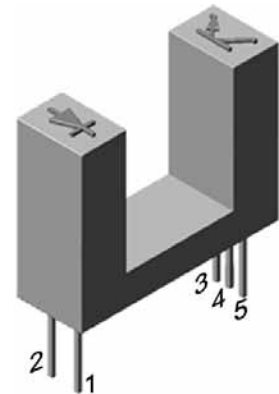

二、极限参数：(Ta=25)

项 目	符号	数值	单位
输入	正向电流	IF	50 mA
	反向电压	Vr	5 V
	耗散功率	P	75 mW
输出	电源电压	Vcc	17 V
	低电平输出电流	IoL	30 mA
	集电极功耗	Pc	200 mW
工作温度		Topr	-20 ~ +65
储存温度		Tstg	-30 ~ +75

三、光电特性：(Ta=25)

项 目	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位	
输入	正向电压	VF	IF=10mA	-	1.2	1.4 V	
	反向漏电流	IR	VR=5V	-	-	10 μA	
输出	工作电源	Vcc	--	4.5	-	16.5 V	
	输出方式	NPN 三极管集电极开路输出					
	低电平	VoL	IoL=16mA, Vcc=5V (IT1102FL, IF=10 mA), (IT1102FH, IF=0)	-	0.3	0.4 V	
	高电平	VoH	Vcc=5V, Voc≤25V, RL=47K (IT1102FL, IF=0), (IT1102FH, IF=10 mA)	0.9 Voc	-	- V	
静态电流		Icc	Vcc=5V	-	3	10 mA	
上升时间		Tr	Ev=100lx, RL=280Ω	-	0.1	- μS	
下降时间		Tf		-	0.05	- μS	

四、外形尺寸图：

